

Flair Power Tower

Upute za uporabu

Čestitamo, vaš trening je elektrificiran

Uvod u Power Tower

Dobrodošli u svijet grindanja ovdje, ili bilo gdje, s Flair Power Towerom.

Kao tvrtka, Flair espresso je prvo započela kao Kickstarter projekt s ciljem ponude jednostavan, pristupačan aparat za espresso za kućnu upotrebu i nastavio je rasti u potpuno katalog promišljenih proizvoda usmjerenih na espresso. Ponosni smo na našu kontinuiranu širenje, potaknuto inovacijama i željom da espresso bude dostupan svima.

Jako nam je drago što ste ovdje i jedva čekamo da počnete mljeti kavu. avantura. Ali, prije nego što se upustimo u to, htjeli bismo spomenuti nekoliko stvari:

- Vaš Power Tower utjelovljuje espresso za sve, jer ne radi samo s Flairovim Royal Grinderom, već i s nizom drugih kompatibilnih mlinova.
- Više informacija možete pronaći na našoj web stranici putem QR kodova. Smatramo da su video vodiči za učenje najbolji način da se upoznate s najnovijim informacijama!
- Konačno, tu smo da vam pomognemo u pripremi espressa. Ako naiđete na bilo kakva pitanja ili izazove, obratite se našem vrhunskom timu za korisničku podršku. Uvijek smo vam na raspolaganju da vam pomognemo na bilo koji način.

Video tutorijal za kuhanje piva:

Najbolji način učenja je gledanjem



Video tutorijali: <https://flairespresso.com/power-tower-tutorials/>

Kontaktirajte Flair: <https://flairespresso.com/contact/>


Dijelovi, nastavci i pribor za brušenje



1. Tijelo Power Towera
2. Pogonska osovina
3. Dimnjak
4. Vijak s palcem
5. Uklonjiva ručka kolijevke
6. Posuda za talog
7. Kup hvatanja
8. Prekidač za napajanje
9. Utikač sa svjetlom baterije
10. RDT boca s raspršivačem

Volimo se vezati!

Spajanje Royala na vaš Power Tower

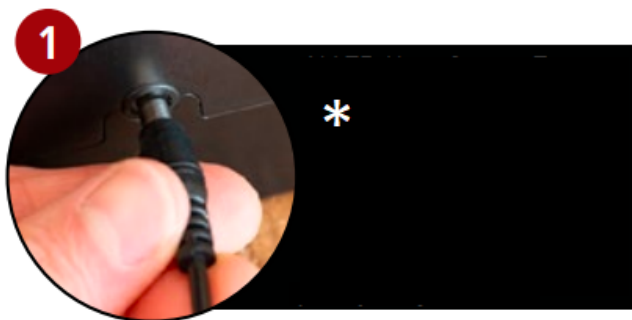

Uključite Power Tower u izvor napajanja za punjenje baterije.

NAPOMENA: Vaš Power Tower trebao bi imati neki naboj odmah iz kutije. Ako ne, ostavite uključenog petnaest minuta, a zatim uživajte tvoje prvo mljevenje.



Odvrtite kraljevski vijak s palcem i uklonite kurbu, poklopac i hvatač Šalica iz Royal Grindera.



3. Uklonite nosač odvrtnjem vijka Power Tower i laganim podizanjem jezička.

4. Uklonite posudu za prikupljanje s Power Towera i stavite je sa strane.

5. Dodajte pogonsko vratilo na vrh Power Towera.



6. Postavite Royal ispod pogonske osovine i spojite šesterokutne dijelove.

7. Okrećite brusilicu suprotno od smjera kazaljke na satu dok oslonac za palac ne dotakne unutarnju stranu desne ruke.

8. Vratite nosač i pričvrstite ga vijcima. Zategnite rukom.



9. Stavite posudu za talog ispod Royal aparata, a na vrh stavite posudu za ulov kave.

10. Podesite postavku mljevenja Royal Grinder prije dodavanja lijevka.

11. Spojite lijevak klizanjem dok čeljusti ne kliknu na mjesto u graničnicima.

Mljevenje, Neograničeno

Korištenje baterije vašeg Power Towera



Vaš Power Tower dolazi s unutarnjim baterijom koja će osigurati sat vremena neprekidnog rada brušenja, kada je potpuno napunjen. Utikač je opremljen je indikatorskom lampicom koja ima dva faze: crvena, što znači da baterija nije potpuno napunjena i zelena, što znači da jest.

1. Odmah nakon vađenja iz kutije priključite svoj Power Tower. Ovo će pokrenuti proces punjenja.
2. Kada je potpuno napunjen, sa zelenim svjetlom, vi trebao bi imati sat vremena bez utikača za mljevenje.
3. Tijekom punjenja, s crvenim svjetlom, vaš Power Tower će i dalje moći samljeti vaša zrna.
4. Ako vaš mlinac prestane mljeti, uključite ga u utičnicu i pričekajte 15 minuta da se baterija napuni.

Tvoje prvo mljevenje

Savjeti i trikovi za vaše prve terene

1. Uključite mlinac prije dodavanja mljevene kave. To će pomoći u postizanju konzistencije. tijekom cijelog mljevenja i osigurajte ravnomjerniju ekstrakciju!
2. Posuda za hvatanje dizajnirana je tako da stane izravno preko vrha portafiltera od 58 mm. Dodaj lako premjestite svoje imanje okretanjem Portafilter i smještajem na posudu za hvatanje.
3. Prilagodite veličinu mljevenja prije dodavanja lijevka i uklonite ga svaki put kada želite prilagoditi. To će značajno poboljšati tijek rada.
4. Dozirajte zrna u drugu posudu od one u koju ste hvatali zrna. Poprskajte cijela zrna. jednom s vašim RDT-om, pogledajte sljedeću stranicu. Protresite prije mljevenja kako biste rasporedili kapljice vode.
5. Royal Grinder može zadržati malo mljevene kave na donjoj strani tijekom mljevenja. Brzi udarac broj 5 Royaala, nakon mljevenja, trebao bi olabaviti sve u vašu posudu za prihvata.
6. Ne pohranjujte zrna u mlincu priključenom na Power Tower. Sameljite zrna #6 neposredno prije kuhanja za najbolje rezultate i najukusniju šalicu.

Reci zbogom statici

Korištenje boce s raspršivačem RDT-a



Vaš Power Tower dolazi s bočicom od 20 ml RDT boca s raspršivačem. RDT je kratica za Ross Droplet. Tehnika i namijenjena je smanjenju statičkog opterećenja unutar mlin. To dovodi do manjeg zadržavanja vašeg teren i omogućuje prolaz terena mlin lakše.

1. Uvijek prskajte zrna u odvojenoj dozirnoj čašici. u svoju posudu za hvatanje. Nemojte prethodno navlažiti tlo!
2. Jedno prskanje je u redu, ali dva mogu smanjiti zadržavanje čak i dalje. Isprobajte što najbolje funkcionira.
3. Za najbolji okus, obavezno koristite isti filtriranu vodu koju ćete koristiti za svoj napitak.
4. Nakon prskanja, pokrijte mjernu čašicu s jednom ruku i protresite kako biste ravnomjerno rasporedili vodu.

Od espresso do french pressa


Predložene postavke mljevenja s Royal Grinderom

Rotacije 0-11

#1 Od ekstra finog do finog

#2 Srednje fino do srednje

#3 Grubo do dodatnog jela

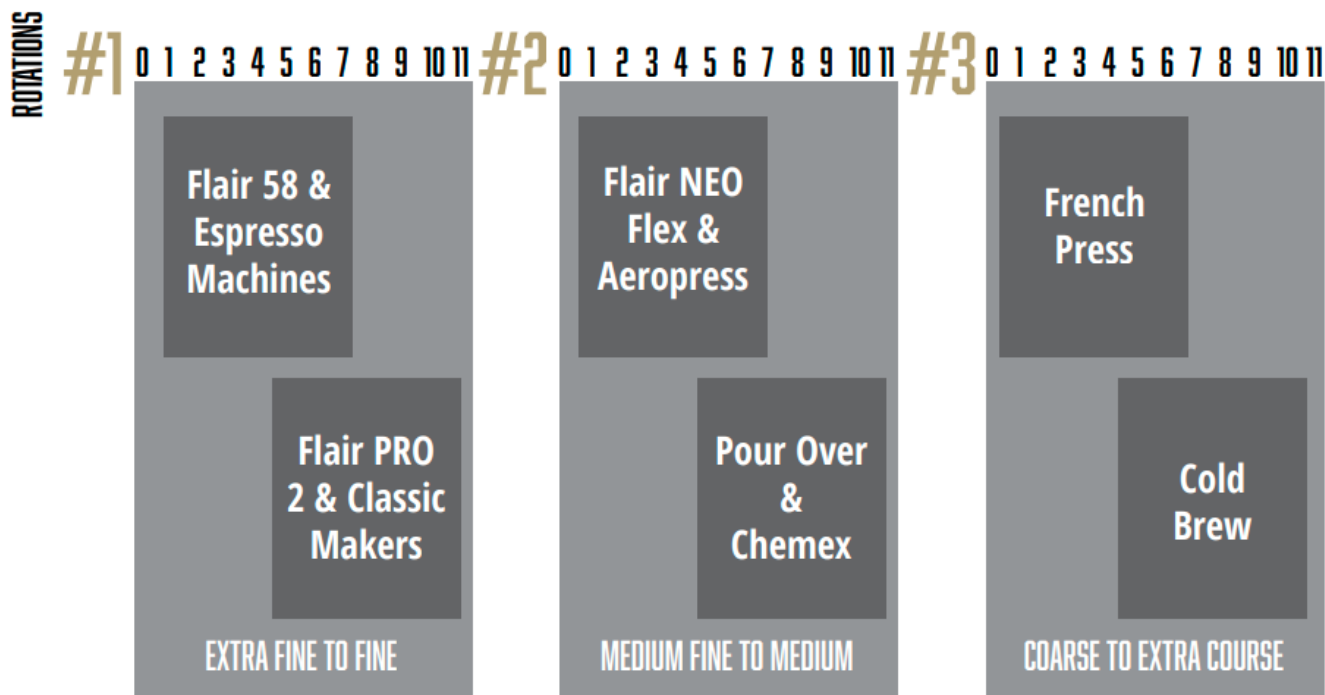

Sigurnost na prvom, drugom i trećem mjestu

Nekoliko korisnih savjeta za sigurno brušenje s Power Towerom

General:

- Pročitajte sve upute.
- Ne koristite Power Tower ni za što osim za ono za što je namijenjen.
- Nakon raspakiranja Power Towera, pažljivo odložite svu plastiku ili ambalažu kako ih djeca i druge osobe ne bi mogle dohvatiti.
- Prije upotrebe, provjerite je li Power Tower na ravnoj i ravnoj površini.
- Prije postavljanja provjerite je li Power Tower isključen.
- Nikada ne stavljajte prste ili bilo kakav pribor u komoru za mljevenje dok je proizvod priključen, napunjen ili uključen.
- Budite oprezni s kosom i labavom odjećom oko pogonskog vratila tijekom rada.
- Ne ostavljajte mlinac uključen bez nadzora.
- Isključite nakon svake upotrebe.



Električni:

- Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili radne površine ili da dodiruje vruće površine.
- Ne koristite ovaj uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što uređaj ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen.
- Kako biste izbjegli preopterećenje strujnog kruga, nemojte koristiti drugi uređaj velike snage na istom strujnom krugu.
- Za zaštitu od požara, strujnog udara i ozljeda osoba, nikada ne uranjajte kabel, utikače, bazu ili glavu za kuhanje u vodu ili drugu tekućinu, bez obzira na to jesu li kabeli spojeni ili uključeni u električnu utičnicu.
- Ako se baterija nabubri ili ošteti, odmah je odložite u ovlašteni servis.

*Za cjeloviti sigurnosni vodič za Power Tower posjetite stranicu s tutorialima putem QR koda.

Flairova vrhunska korisnička služba dostupna je u trenu

Rješavanje problema s vašim Power Towerom

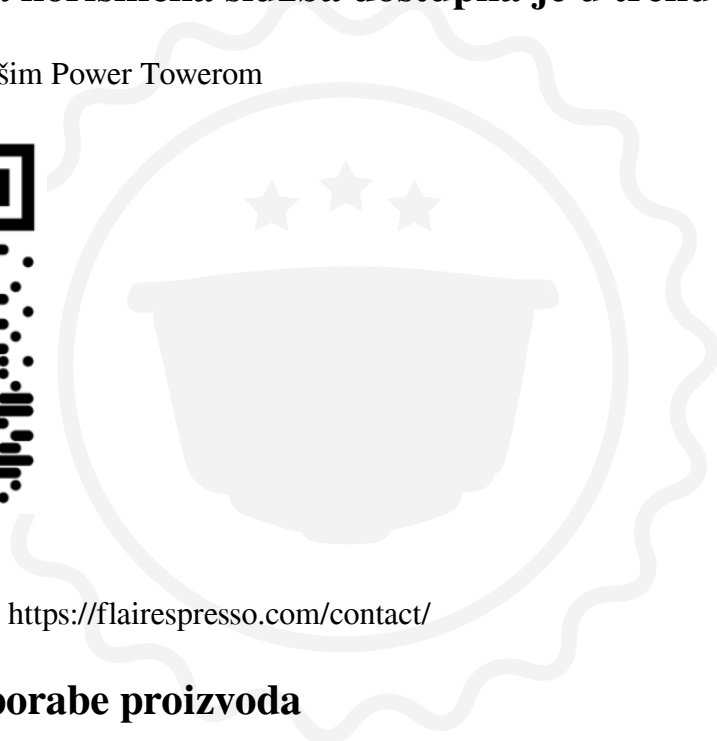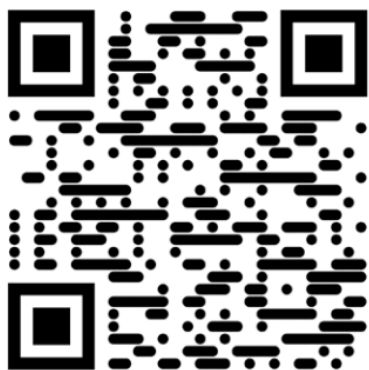

Kontaktirajte nas izravno: <https://flairespresso.com/contact/>

Jamstvo i način uporabe proizvoda

Za proizvode vrijedi standardno zakonsko jamstveno razdoblje. Ovo jamstvo je neprenosivo i nije moguća novčana naknada. Jamstvo se ne odnosi na proizvode koji su korišteni na način drugačiji od onoga navedenog u ovim uputama za uporabu.

Jamstvo se također ne odnosi na:

Oštećenja proizašla iz nepravilne uporabe, zanemarivanja njege ili bilo koje druge uporabe u svrhe koje nisu navedene u ovom priručniku.

- Oštećenja vanjskog izgleda, oštećenja uzrokovana korozijom ili postupnim trošenjem.
- Bilo kakve intervencije ili popravci od strane neovlaštenih osoba rezultiraju poništenjem jamstva proizvoda.

Prodávateľ i uvoznik: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

